


FICHA TÉCNICA GATERA TIPO MECANO INDUSTRIAL ROOFWALKS

CÓDIGO	Scale600
RIELES	Verticales 42-42-2.5mm con terminación galvanizado en caliente
FIJACIÓN	Fijadas a pilares de estructura o costaneras metálicas
ANCHO MINIMO	600 mm
PELDAÑOS	Tubería 1" diámetro 2mm de espesor con terminación galvanizado en caliente
SEPARACIÓN DE PELDAÑOS	No excederán los 300mm de separación entre sí
FIJACIÓN DE PELDAÑOS	Fijados a verticales con pernos 3/8" x 2 1/2" c/ tuerca hexagonal 3/8" y terminación galvanizada
MEDIDA DE SEGURIDAD	Cuenta con anillo guarda-cuerpo para seguridad de operarios a partir de 2.40 mts. de altura, separados entre sí cada 700 mm (pletinas 38 x 5mm de terminación galvanizada)
INFORMACIÓN A DESTACAR	Terminación galvanizado en caliente según norma ASTM A123 / A123M-02 (materiales en general) y ASTM A-153M-95 clase c (materiales centrifugados)

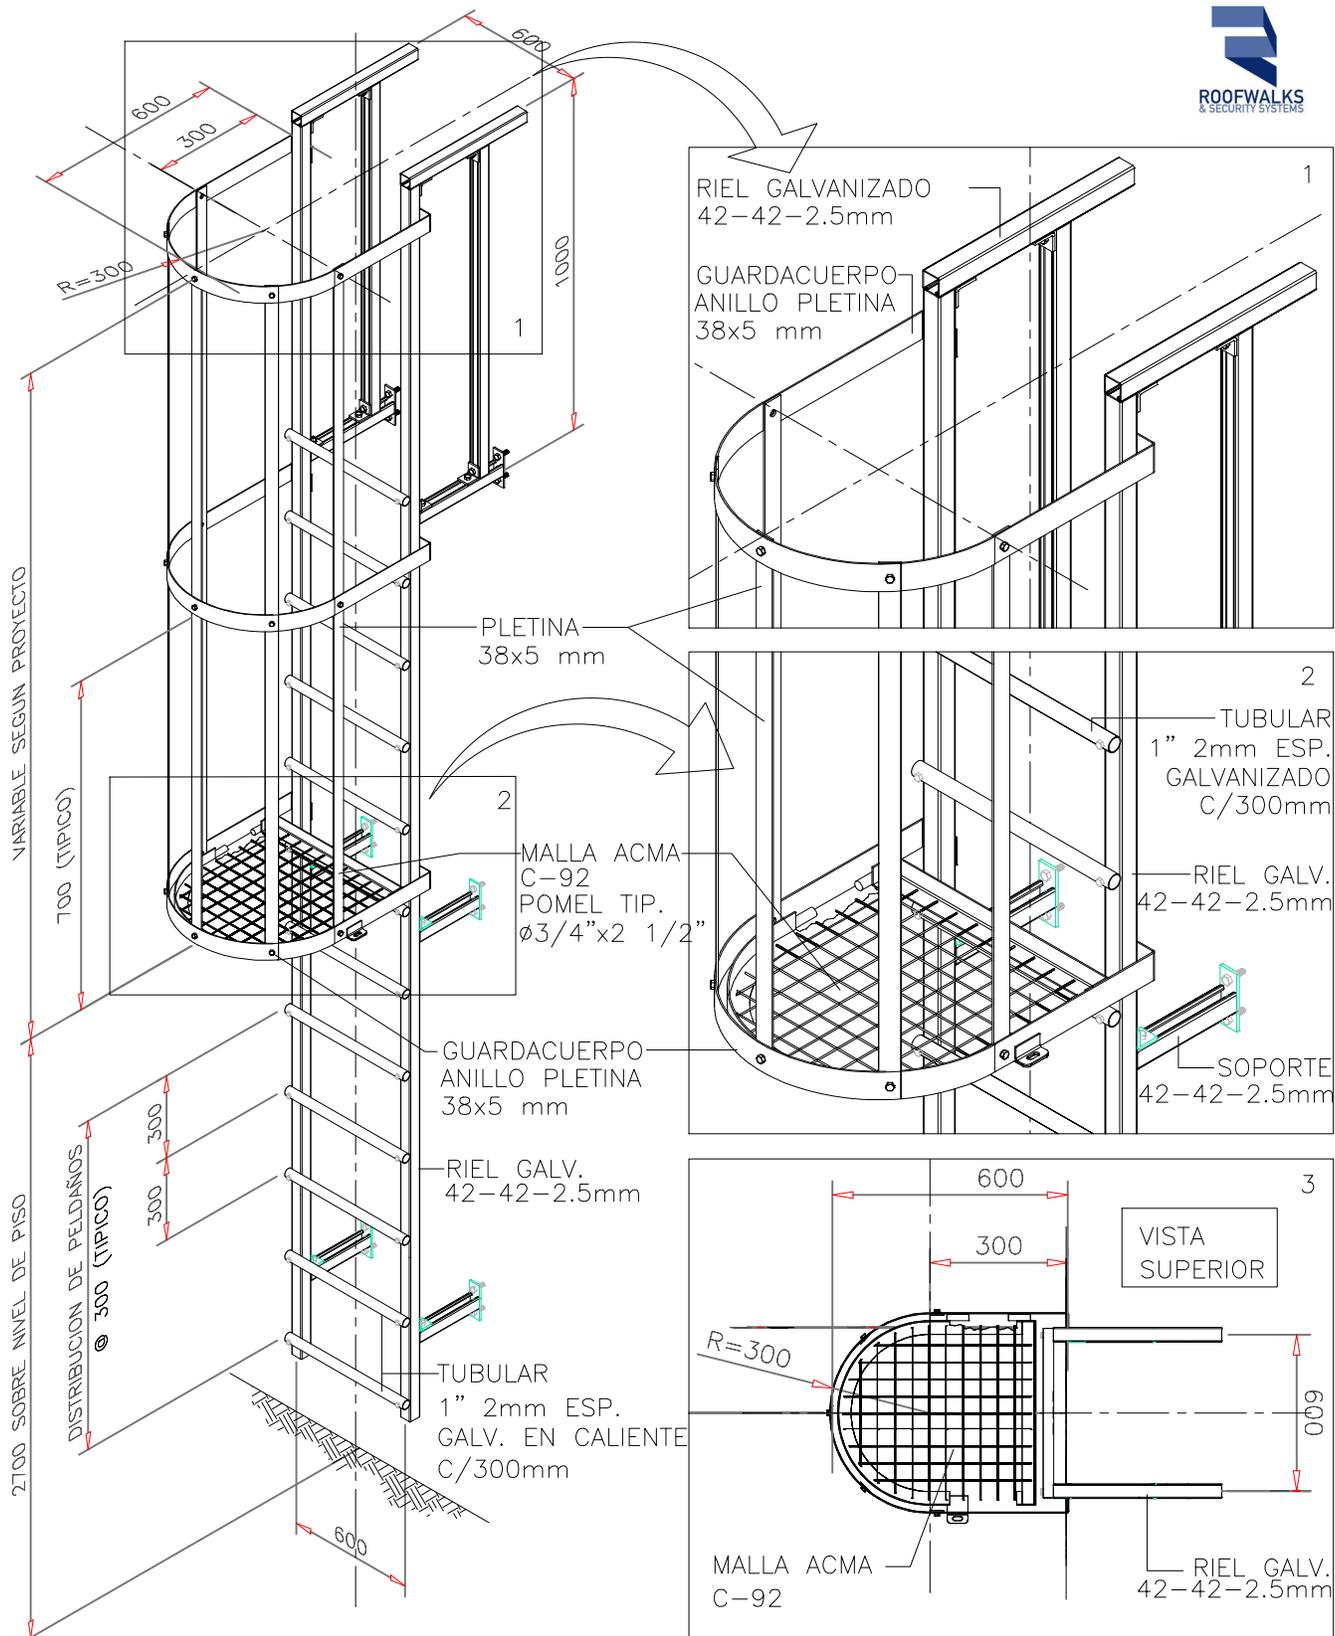

NOTAS GENERALES Y OBSERVACIONES

- 1.- ACERO CALIDAD A37-24ES
- 2.- RIEL Y TUBERIAS GALVANIZADAS POR INMERSION EN CALIENTE
- 3.- ESP. e=6mm(conex)-2 y 2,5mm(riel)
- 4.- PERFORACIONES 14mm
- 3.- TERMINACIONES :
GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE

ROOFWALKS & SECURITY SYSTEMS

Pintor Jose Gil de Castro 7786 Las Condes
www.roofwalks.cl - contacto@roofwalk.cl
FONO +56 9 9969 1415

TITULO ESCALA DE GATO C/TAPA
DISPOSICION GENERAL

HOJA 1 DE 1

ESCALA : S/ESCALA REV.No 2